


REVISION RECORD				
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
1	09-0122	增加UL耐字参数	Mickey	11/07/09
2	10-0262	避专利结构变更	Jordan.Y	08/24/10
3	11-0088	修改螺孔结构, 变更料号: 增加耐位型	YHG	05/03/11
4		整理图面	ZMT	01/15/13

- Notes:
- Pitch: 3.81mm, Poles: 2-24P
 - Rated voltage/current: UL 300V/8A
IEC 160V/8A
 - Operation temperatures: -40°C ~ +105°C
 - Withstanding Voltage: AC2000V/1min
 - Insulation Resistance: 5000MΩ / DC1000V
 - Wire Range: 28-16AWG, 1.5mm²
 - Max. Torque Value: M2.5, 4.08kgf.cm
 - Undimensioned Tolerances:

Pitch range in mm		Nominal dimension range in mm						
over 6	over 10	to 6	to 10	to 30	to 60	to 100	to 150	∅
to 6	to 10	to 30	to 60	to 100	to 150	to 150	to 150	□
±0.10	±0.15	±0.25	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	±1.0	0.025/0

筋位置排布图(以此图为准)

线数	筋位置 (从左起第X线)	线数	筋位置 (从左起第X线)
2	无	14	3、5、7、9、11、13
3	无	15	3、5、7、9、11、13
4	3	16	3、5、7、9、11、13、15
5	3	17	3、5、7、9、11、13、15
6	3、5	18	3、5、7、9、11、13、15、17
7	3、5	19	3、5、7、9、11、13、15、17
8	3、5、7	20	3、5、7、9、11、13、15、17、19
9	3、5、7	21	3、5、7、9、11、13、15、17、19
10	3、5、7、9	22	3、5、7、9、11、13、15、17、19、21
11	3、5、7、9	23	3、5、7、9、11、13、15、17、19、21
12	3、5、7、9、11	24	3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23
13	3、5、7、9、11		

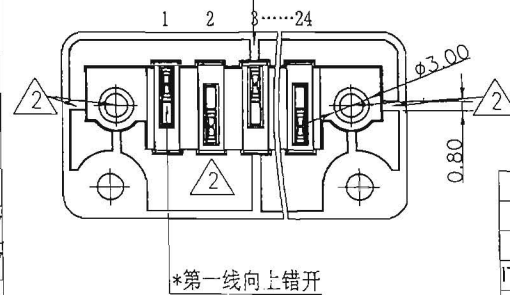

文管中心
研发专用
 2014.07.21
 (仅限内部使用, 对外无效)

3	15CDGV-PIN	1175B00010 (H)	XX	phosphor bronze	Since plated
2	2EDG CAP	S000001040 (H) Δ	2	BRASS	
1	15CDGV-3.81 Housing	1175A0YXXC (H) Δ	1	PA66	UL94V-0
ITEM	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES
DFTD Zhuwm		DATE 05/27/08			
TOLERANCES EXCEPT AS NOTED		CHKD: <i>TKG</i>	DATE: <i>01/24/13</i>		
MM (INCH)		NFO: <i>TKG</i>	DATE: <i>01/24/13</i>		
MM		APPLV: <i>Alan</i>	DATE: <i>01/24/13</i>		
.0 ±					
.00 ±					
.000 ±					
ANGLES ± 1°					
THIRD ANGLE PROJECTION					
DEGSON® 宁波高正电子有限公司 DEGSON ELECTRONICS CO., LTD			NAME: 15CDGV-3.81-XXP-1Y-00A (H)		
DRAWING NO: 15CDGV-3.81-001			SIZE: A3	REV: T4	
/PART NO.			DO NOT SCALE DRAWING		
SCALE:			SHEET 1 OF 1		