




REVISION RECORD				
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
(TO-2)		增加特殊公差表、放宽变形度	MJN	02/20/17







Take off cover view

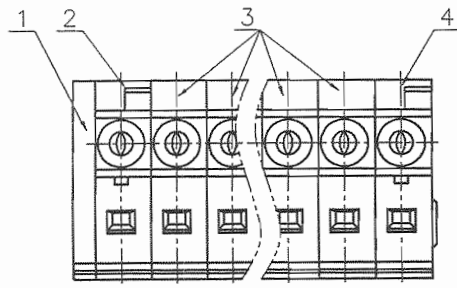

N ≥ 03P



02P

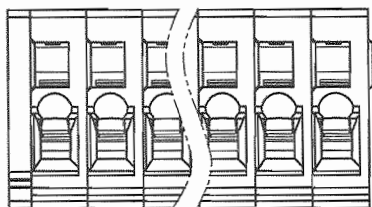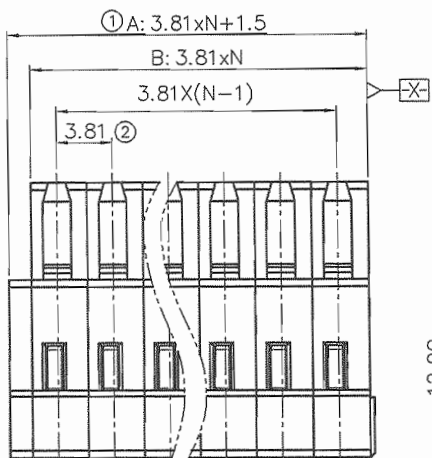

备注一:

- UL 标准
- 1. 额定电压与电流 : 300V / 10A
- 2. 工频耐压 : AC1600V/1Min.
- 3. 线径范围 : 28~14AWG

IEC 标准

1. 污染等级	3
过压类别	III
额定脉冲电压(kV)	2.5KV
额定电压(V)	130V
额定电流(A)	10A

2. 线径范围 : 0.2~1.5mm²

备注二:

- 1. 尺寸标注符合标准 ASME Y14.5-2009
- 2. P距 : 3.81mm, P数范围 : N=02~24P
- 3. 剥线长度 : 6~7mm
- 4. 使用温度范围 : -40 °C ~ +105 °C
- 5. “⊗” 为重点管控尺寸
- 6. 与-00A区分 : 特殊色“41”
- 7. 包装规范共用00A
- 8. 未注公差表:

P距方向公差(mm)		其他尺寸公差(mm)					⊗	⊘
≤6	6 ~ 10	10 ~ 24	≤30	30 ~ 60	60 ~ 100	100 ~ 150	>150	0.06/10
±0.10	±0.15	±0.25	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1*

9. 特殊检验标准 : 拼接力 ≥ 30N, 特殊公差表

尺寸	范围(线数)	公差
A、B	18 < N ≤ 24	+12/-0

10. 须符合RoHS环保要求

6	WS 1.5-弹片	X000001700(H)	N	不锈钢	
5	8EDGK-3.5-夹子	1117B00010(H)	N	磷青铜	镀锡
4	8EDGK-3.81-边件2	1118A4101C(H)	1	PA66	UL94V-0
3	8EDGK-3.81-中间件	1118A4101A(H)	N-2	PA66	UL94V-0

2	8EDGK-3.81-边件1	1118A4101B(H)	1	PA66	UL94V-0
1	8EDGK-3.5-盖板	1117C4101A(H)	1	PA66	UL94V-0
ITEM	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES
PART NO.:		NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD			
APPD: 2017.3.28		NAME: 8EDGK-3.81-XXP-11-01A(H)			
CHKD: CLB 2017.3.29		TITLE: ASSEMBLY DRAWING			
DRFT: Song 01/21/16"		DRAWING NO.: 8EDGK-3.81-E01		REV	TO-2
THIRD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO.:		SHEET	1/1
		MM (INCH)		SCALE	1:1

研发专用
管中心
(仅限内部使用, 对外无效)