


未注公差/General tolerances(mm)


>0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	0.1/10
±0.15	±0.20	±0.25	±0.30	±0.35	±0.40	±0.60	±0.80	±0.95	±1.00	±1.20	±1.60	±2.20	±2.50	±2℃


符号/SIGN	描述/DESCRIPTION	修订者/DRAWN	日期/DATE

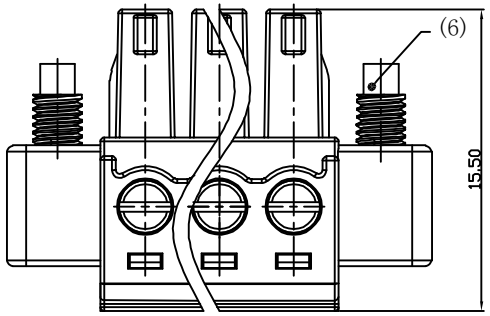

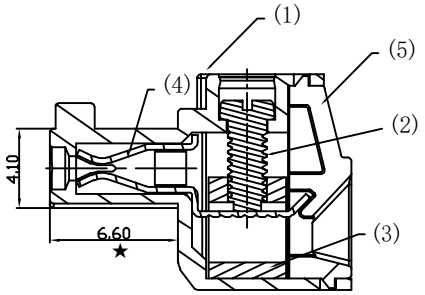



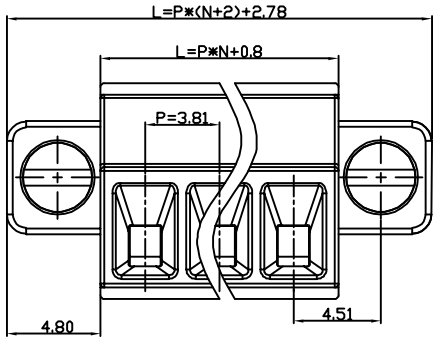

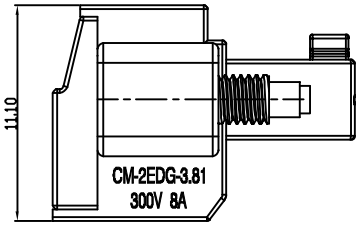

技术参数 Technical parameter:

● 产品标准/Rated Voltage	UL1059	IEC60947
● 获得安规及标志 Access to Safety Mark	c UL us	
● 证书号码/Certificate No	E338959	XXXXXXXX
● 额定电压/Rated Voltage	300V	250V
● 额定电流/Rated Current	8A	7A
● 线径范围/Wire range		0.5-1.5
● 硬质导线/Solid wire(AWG)	24—16	28-16awg
● 软质导线/Stranded wire(AWG)	24—16	
● 剥线长度/Wire strip length	5—6mm	5—6mm
● 绝缘耐压/Withstanding Voltage	2000V	2000V
● 温度范围/Operating temperature	−40℃~115℃	
● 焊接温度/Soldering temperature	260″ ±5″ /5Sec	
● 关键尺寸/Critical dimension	★	

ITEM 序号	NAME OF PART 部件名称	Material 材料	NOTES 备注	QTY 用量
⑥	法兰螺钉	C1018	/	2
⑤	端盖	PA66	/	1
④	导电件	C5191	/	N
③	方块	H59	/	N
②	螺钉	C1018	/	N
①	主座	PA66	/	1

FUCON

CAT NO./认证型号	/		SHEET: 1/1
PATE NO./成品料号	XX.XX.XXX.XXXX		SCALE: 1:1
CUST NO./客户料号	/		REV.: A01
APPROVED/审批	王轩	2022.12.15	MODEL: CM-2EDG-MR-3.81
CHECKED/核准	凌家民	2022.12.15	
DRAWN/制图	王轩	2022.12.15	DRAWING NO./图号:/
SIZE: A4	mm (inch)		TYPE/图纸类型:CUSTOMER_DRAWING