
未注公差/General tolerances(mm)														
>0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	0.1/10
±0.15	±0.20	±0.25	±0.30	±0.35	±0.40	±0.60	±0.80	±0.95	±1.00	±1.20	±1.60	±2.20	±2.50	±2°

符号/SIGN	描述/DESCRIPTION	修订者/DRAWN	日期/DATE

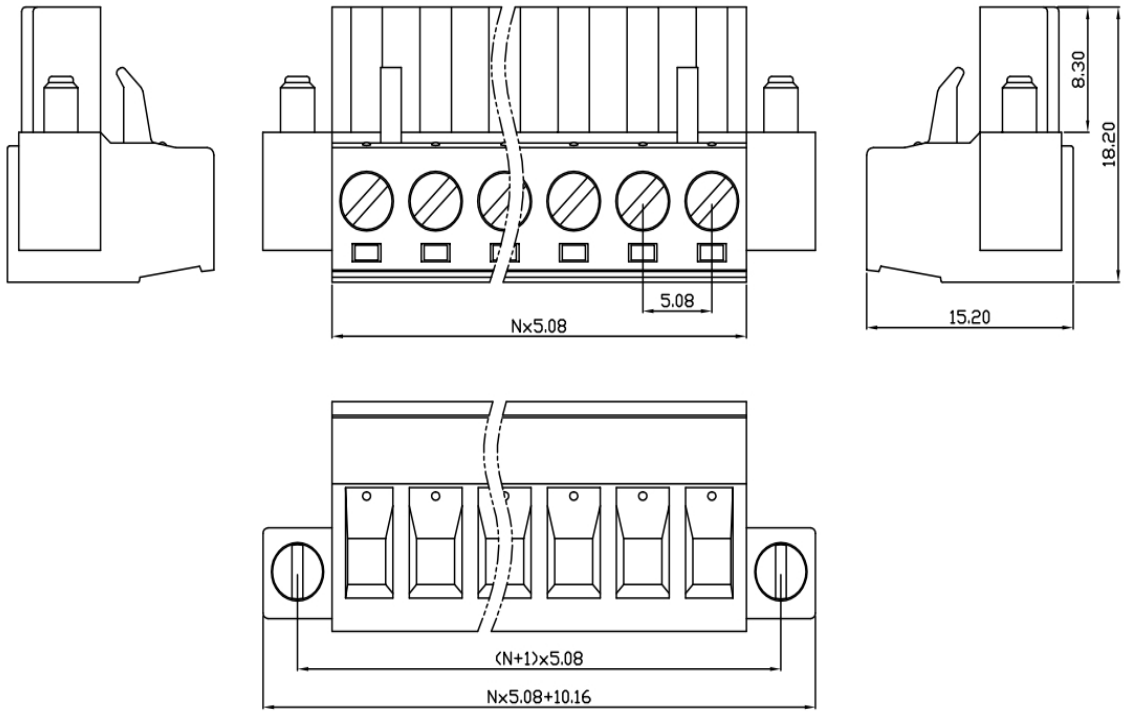

ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
6	Screw2	Steel	M2.5/Zn Plated
5	Clamp	Copper alloy	Sn Plated
4	Cage	Copper alloy	Ni Plated
3	Screw1	Steel	M3/Zn Plated
2	Cover	PA66	UL94V-0
1	Housing	PA66	UL94V-0

	B	C	D
UL **标准**/UL Standard:			
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/15	/	300/10
IEC **标准**/IEC Standard:			
过压类别/Overvoltage Category/**污染等级**/Pollution Degree	Ⅲ/3	Ⅲ/2	Ⅱ/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	/	320/20	/
额定脉冲电压(KV)/Rate Impulse Voltage(KV)	/	4	/
螺丝扭矩/Torque Tightening(N·m)	M3, 0.58		
线径范围(硬线和软线)/Wire Range(rigid and flexible)(mm²/AWG)	1.0~2.5/28~12		
间距/Pitch(mm)/**线数范围**/Poles	5.08/N=02~22P		
剥线长度/Stripping length(mm)	7-8		
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes		

EM 序号	NAME OF PART 部件名称	Material 材料	NOTES 备注	QTY 用量
⑥	法兰螺钉	C1018	/	2
⑤	端盖	PA66	/	1
④	导电件	C5191	/	N
③	方块	H59	/	N
②	螺钉	C1018	/	N
①	主座	PA66	/	1

FUCON

CAT NO./认证型号	/		SHEET: 1/1
PATE NO./成品料号	XX.XX.XXX.		SCALE: 1:1
CUST NO./客户料号			REV.: A01
APPROVED/审批	王轩	2022.12.15	MODEL: CM-2EDG-MR-5.08
CHECKED/核准	凌家民	2022.12.15	
DRAWN/制图	王轩	2022.12.15	DRAWING NO./图号:/
	SIZE: A4	mm (inch)	TYPE/图纸类型:CUSTOMER_DRAWING