


未注公差/General tolerances(mm)														
>0 ~	>3 ~	>6 ~	>10 ~	>18 ~	>30 ~	>50 ~	>80 ~	>120 ~	>180 ~	>250 ~	>315 ~	>400 ~	>500	0.1/10
3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400	500		∠
±0.15	±0.20	±0.25	±0.30	±0.35	±0.40	±0.60	±0.80	±0.95	±1.00	±1.20	±1.60	±2.20	±2.50	±2°

符号/SIGN	描述/DESCRIPTION	修订者/DRAWN	日期/DATE

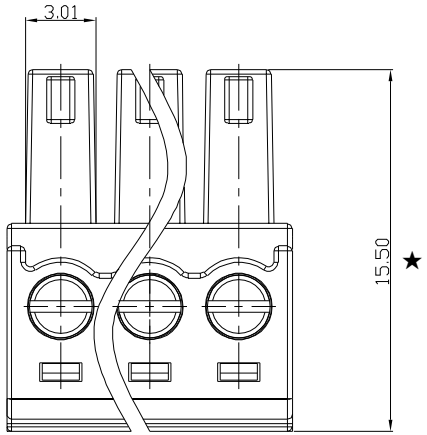

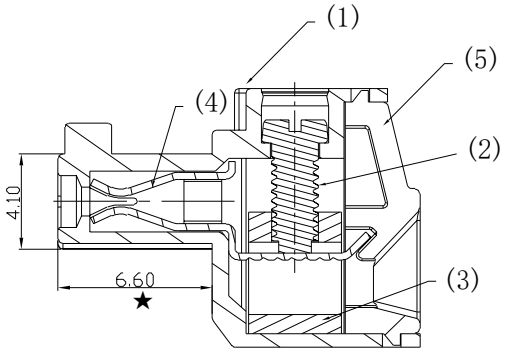

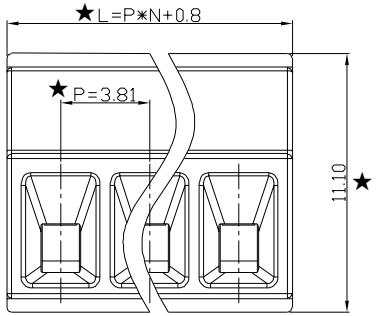

技术参数 Technical parameter:

● 产品标准/Rated Voltage	UL1059	IEC60947
● 获得安规及标志 Access to Safety Mark	c UL us	
● 证书号码/Certificate No	E338959	XXXXXXXX
● 额定电压/Rated Voltage	300V	250V
● 额定电流/Rated Current	8A	7A
● 线径范围/Wire range		
● 硬质导线/Solid wire(AWG)	24-16	0.5-1.5
● 软质导线/Stranded wire(AWG)	24-16	28-16awg
● 剥线长度/Wire strip length	5-6mm	5-6mm
● 绝缘耐压/Withstanding Voltage	2000V	2000V
● 温度范围/Operating temperature	-40℃~115℃	
● 焊接温度/Soldering temperature	260″ ±5″/5Sec	
● 关键尺寸/Critical dimension	★	

ITEM 序号	NAME OF PART 部件名称	Material 材料	NOTES 备注	QTY 用量
⑤	端盖	PA66	/	1
④	导电件	C5191	/	N
③	方块	H59	/	N
②	螺钉	钢材	/	N
①	主座	PA66	/	1

FUCON	CAT NO./认证型号	CM-2EDG-R-3.81	SHEET: 1/1
	PATE NO./成品料号	XX.XX.XXX.XXXX	SCALE: 1:1
	CUST NO./客户料号	/	REV.: A01
APPROVED/审批	王轩 2022.12.15	MODEL: CM-2EDG-R-3.81	
CHECKED/核准	凌家民 2022.12.15		
DRAWN/制图	王轩 2022.12.15	DRAWING NO./图号:/	
	SIZE: A4 mm (inch)	TYPE/图纸类型:CUSTOMER_DRAWING	