


未注公差/General tolerances(mm)														
>0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	0.1/10
±0.15	±0.20	±0.25	±0.30	±0.35	±0.40	±0.60	±0.80	±0.95	±1.00	±1.20	±1.60	±2.20	±2.50	±2°

符号/SIGN	描述/DESCRIPTION	修订者/DRAWN	日期/DATE

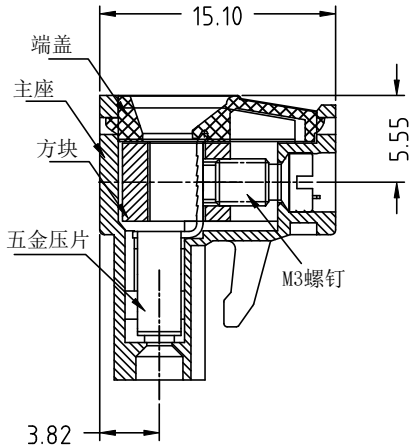

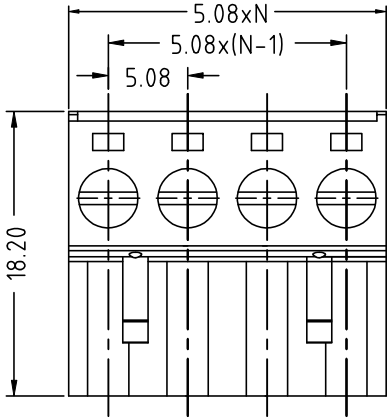



技术参数 Technical parameter:

●产品标准/Rated Voltage	UL1059(B)	IEC60947	GB14048	
●获得安规及标志 Access to Safety Mark	cULus	TÜV	CQC	
●证书号码/Certificate No	XXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX XXXXXX	
●额定电压/Rated Voltage		320V		
●额定电流/Rated Current		20A		
●线径范围/Wire range		0.2-2.5mm²		
●硬质导线/Solid wire(AWG)		28-12AWG		
●软质导线/Stranded wire(AWG)				
●剥线长度/Wire strip length	6-7mm	6-7mm	6-7mm	
●绝缘耐压/Withstanding Voltage	1600V	2500V	2500V	
●螺钉规格/Screw	M3			
●额定扭力/Rated Toque	4.42 lbf·in			
●温度范围/Operating temperature	-40℃~ 115℃			
●焊接温度/Soldering temperature	260±5℃/5Sec			
●关键尺寸/Critical dimension	★			

⑤	端盖COVER	PA66	/	1
④	导电件Clamp	C5191	/	XX
③	铜方块Cage	H59	/	XX
②	螺钉Screws	钢材	/	XX
①	主座HOUSING	PA66	/	1

FUCON	CAT NO./认证型号	CM-2EDG-R-5.08	SHEET: 1/1
	PATE NO./成品料号	XX.XX.XXX.XXXX	SCALE: 1:1
	CUST NO./客户料号	/	REV: A01
APPROVED/审批	王轩 2023.3.1	MODEL: CM-2EDG-R-5.08	
CHECKED/核准	凌家民 2023.3.1		
DRAWN/制图	魏兴烨 2023.3.1	DRAWING NO./图号: CM-2EDG-R-5.08	
	SIZE: A4 mm (inch)	TYPE/图纸类型: CUSTOMER_DRAWING	