

未注公差/General tolerances(mm)

>0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	0.1/10
±0.15	±0.20	±0.25	±0.30	±0.35	±0.40	±0.60	±0.80	±0.95	±1.00	±1.20	±1.60	±2.20	±2.50	±2°

符号/SIGN	描述/DESCRIPTION	修订者/DRAWN	日期/DATE

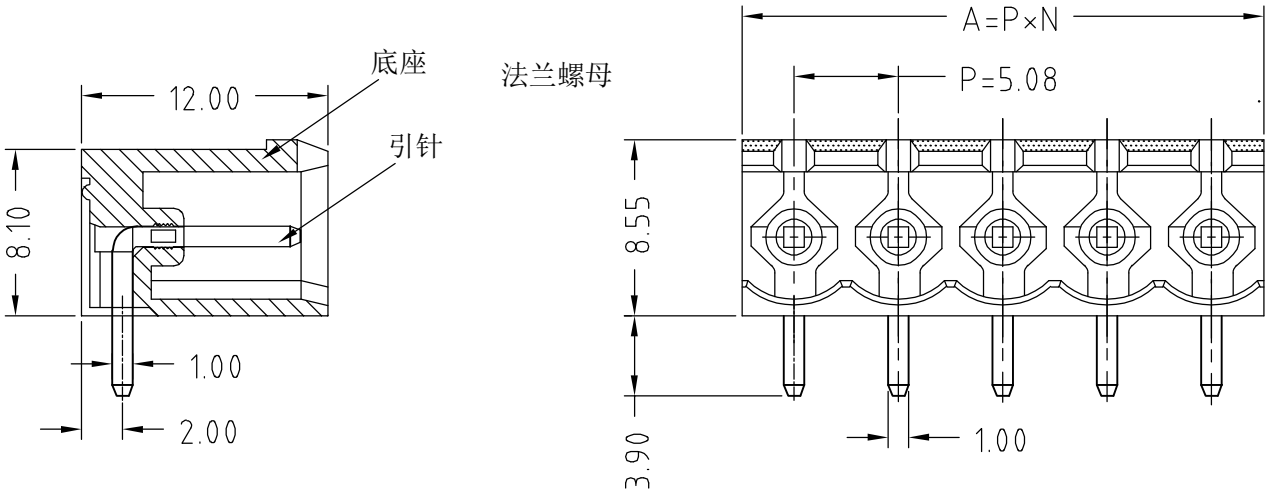

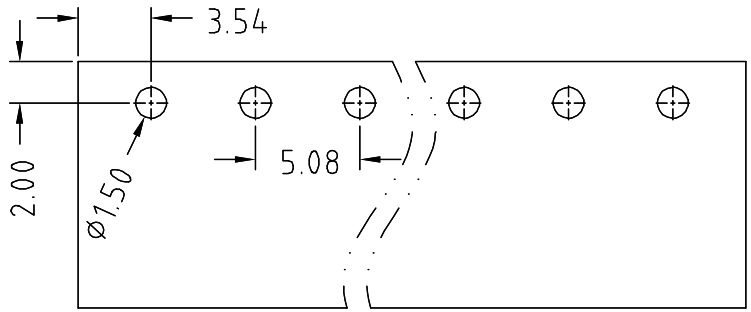

PCB安装孔(PCB mounting hole)

技术参数 Technical parameter:

● 产品标准/Rated Voltage	UL 1059	EN 61984	GB/T 34989
● 获得安规及标志 Access to Safety Mark	cULus		
● 证书号码/Certificate No	E338959	/	/
● 额定电压/Rated Voltage	300V	320V	320V
● 额定电流/Rated Current	15A	20A	/
● 线径范围/Wire range	/	/	/
● 硬质导线/Solid wire(AWG)	/	/	/
● 证书号码/Certificate No	/	/	/
● 剥线长度/Wire strip length	/		
● 绝缘耐压/Withstanding Voltage	1600V	2500V	2500V
● 温度范围/Operating temperature	−40℃~120℃		
● 焊接温度/Soldering temperature	250°c−260°c		
● 关键尺寸/Critical dimension	★		

ITEM 序号	NAME OF PART 部件名称	Material 材料	NOTES 备注	QTY 用量
②	四方针/Four guidelines	CU/H65	镀亮锡/Bright tin plating	N
①	主座/main body	尼龙/PA66	UL94−V0/	1

FUCON

CAT NO./认证型号	CM−2EDG−ZKR−5.08−XXP		SHEET: 1/1
PATE NO./成品料号			SCALE: 1:1
CUST NO./客户料号	/		REV.: A01
APPROVED/审批	何跃雄 2022−3−30	MODEL: CM-2EDG-ZKR-5.08-XXP 插座	
CHECKED/核准	胡德权 2022−3−30		
DRAWN/制图	陈燕龙 2022−3−30	DRAWING NO./图号:	
SIZE: A4	mm (inch)	TYPE/图纸类型:CUSTOMER_DRAWING	

250°c−260°c