


未注公差/General tolerances(mm)														
>0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	0.1/10
±0.15	±0.20	±0.25	±0.30	±0.35	±0.40	±0.60	±0.80	±0.95	±1.00	±1.20	±1.60	±2.20	±2.50	±2°


符号/SIGN	描述/DESCRIPTION	修订者/DRAWN	日期/DATE

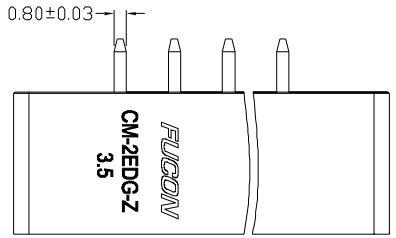

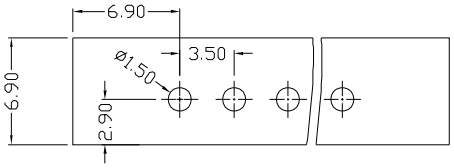

PCB LAYOUT

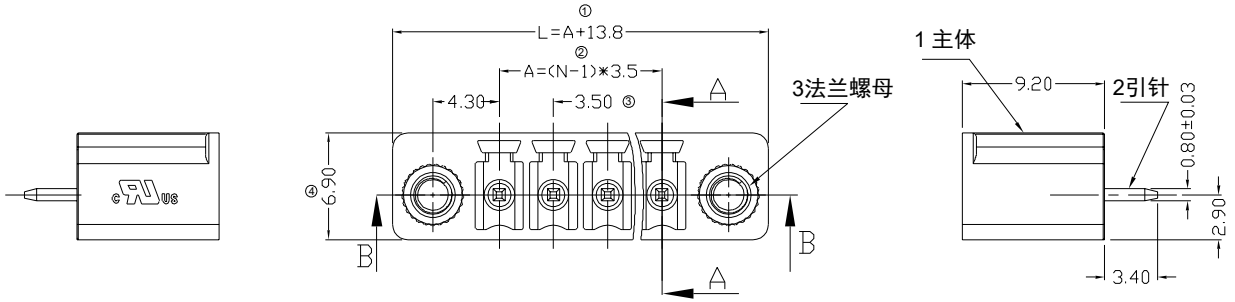

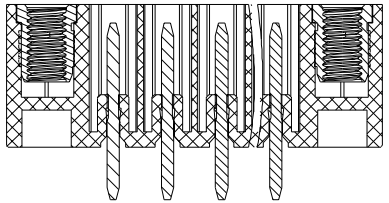

SECTION B-B

技术参数 Technical parameter:

● 产品标准/Rated Voltage	UL1059	IEC60947
● 获得安规及标志 Access to Safety Mark	c UL us	
● 证书号码/Certificate No		XXXXXXXX
● 额定电压/Rated Voltage		250V
● 额定电流/Rated Current		7A
● 线径范围/Wire range		
● 硬质导线/Solid wire(AWG)		
● 软质导线/Stranded wire(AWG)		
● 剥线长度/Wire strip length		
● 绝缘耐压/Withstanding Voltage	2500V	2500V
● 温度范围/Operating temperature	-40℃~105℃	
● 焊接温度/Soldering temperature	260℃±5℃/5Sec	
● 关键尺寸/Critical dimension	★	

ITEM 序号	NAME OF PART 部件名称	Material 材料	NOTES 备注	QTY 用量
③	法兰螺母	HPB59-1	/	2
②	引针	H65	/	N
①	主体	PA66+GF15%	/	1

FUCON	CAT NO./认证型号	CM-2EDG-ZMV-3.5	SHEET: 1/1
	PATE NO./成品料号	XX.XX.XXX.XXXX	SCALE: 1:1
	CUST NO./客户料号	/	REV.: A01
APPROVED/审批	凌家民 2023.10.10	MODEL: CM-2EDG-ZMV-3.5	
CHECKED/核准	凌家民 2023.10.10		
DRAWN/制图	魏兴烨 2023.10.10	DRAWING NO./图号:/	
	SIZE: A4 mm (inch)	TYPE/图纸类型:CUSTOMER_DRAWING	