

未注公差/General tolerances(mm)


>0~3	>3~6	>6~10	>10~18	>18~30	>30~50	>50~80	>80~120	>120~180	>180~250	>250~315	>315~400	>400~500	>500	0.1/10
±0.15	±0.20	±0.25	±0.30	±0.35	±0.40	±0.60	±0.80	±0.95	±1.00	±1.20	±1.60	±2.20	±2.50	±2℃


符号/SIGN	描述/DESCRIPTION	修订者/DRAWN	日期/DATE




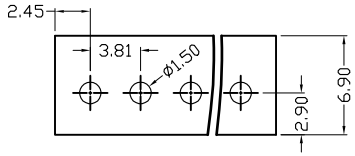


PCB LAYOUT









技术参数 Technical parameter:

产品标准/Rated Voltage	UL1059	IEC60947
获得安规及标志 Access to Safety Mark	c UL us	
证书号码/Certificate No		XXXXXXXX
额定电压/Rated Voltage		250V
额定电流/Rated Current		7A
线径范围/Wire range		
硬质导线/Solid wire(AWG)		
软质导线/Stranded wire(AWG)		
剥线长度/Wire strip length		
绝缘耐压/Withstanding Voltage	2500V	2500V
温度范围/Operating temperature	-40℃~105℃	
焊接温度/Soldering temperature	260℃±5℃/5Sec	
关键尺寸/Critical dimension	★	

ITEM 序号	NAME OF PART 部件名称	Material 材料	NOTES 备注	QTY 用量
②	引针	H65	/	N
①	主体	PA66+GF15%	/	1

FUCON	CAT NO./认证型号	CM-2EDG-ZV-3.81-xxP	SHEET: 1/1	
	PATE NO./成品料号	XX.XX.XXX.XXXX	SCALE: 1:1	
	CUST NO./客户料号	/	REV.: A01	
APPROVED/审批	凌家民 2023.10.10	MODEL: CM-2EDG-ZV-3.81-xxP		
CHECKED/核准	凌家民 2023.10.10			
DRAWN/制图	魏兴烨 2023.10.10	DRAWING NO./图号:/		
	SIZE: A4 (mm/inch)	TYPE/图纸类型: CUSTOMER_DRAWING		