



未注公差/General tolerances(mm)														
>0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	0.1/10
±0.15	±0.20	±0.25	±0.30	±0.35	±0.40	±0.60	±0.80	±0.95	±1.00	±1.20	±1.60	±2.20	±2.50	±2°

符号/SIGN	描述/DESCRIPTION	修订者/DRAWN	日期/DATE

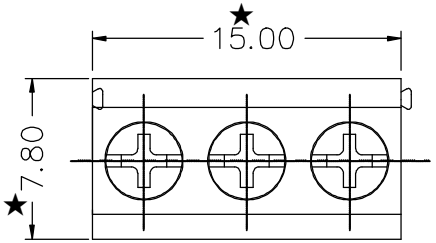


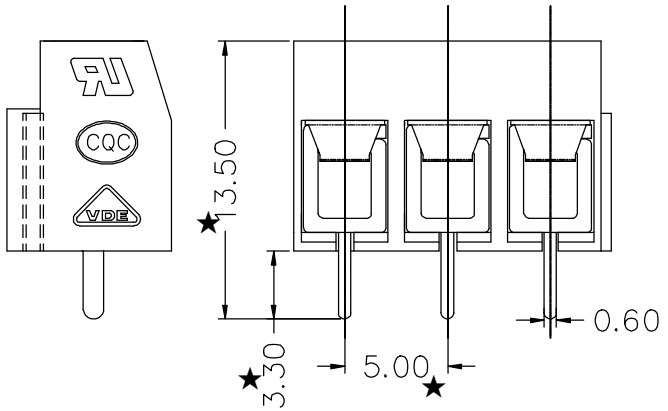



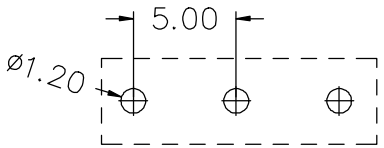

PCB孔位尺寸
PCB LAYOUT



技术参数 Technical parameter:

●产品标准/Rated Voltage	UL1059	IEC60998	GB13140	
●获得安规及标志 Access to Safety Mark	c UL us	VDE REG C496	CQC	
●证书号码/Certificate No	E338959	40022547	CQC1200 3067815	
●额定电压/Rated Voltage	300V	250V	250V	
●额定电流/Rated Current	10A	18A	17.5A	
●线径范围/Wire range		0.34-2.5mm²	0.34-1.5mm²	
●硬质导线/Solid wire(AWG)	20-14			
●软质导线/Stranded wire(AWG)	20-14			
●剥线长度/Wire strip length	6-7mm	6-7mm	6-7mm	
●绝缘耐压/Withstanding Voltage	1600V	2000V	2000V	
●螺钉规格/Screw	M2.5			
●额定扭力/Rated Toque	4.08Kgf.cm			
●温度范围/Operating temperature	-40℃~120℃			
●焊接温度/Soldering temperature	260±5/5Sec			
●关键尺寸/Critical dimension	★			

ITEM 序号	NAME OF PART 部件名称	Material 材料	NOTES 备注	QTY 用量
④	引脚/Pin header	铜/Copper Alloy	锡/Sn plated	3
③	弹片/Shrapnel	不锈钢/SUS301	/	3
②	螺钉/Screw	钢/STELL	M2.5(十字)/Zn Plated	3
①	主座/Housing	尼龙/PA66	UL94-V0(绿色)	1

FUCON	CAT NO./认证型号	CM-200	SHEET: 1/1
	PATE NO./成品料号	02.03.003.0009	SCALE: 1:1
	CUST NO./客户料号	/	REV: A01
APPROVED/审批	何跃雄 2021.12.16	MODEL: CM-200	
CHECKED/核准	胡德权 2021.12.16		
DRAWN/制图	徐志维 2021.12.16	DRAWING NO./图号:CM-200-009	
	SIZE: A4 mm (inch)	TYPE/图纸类型: CUSTOMER_DRAWING	