
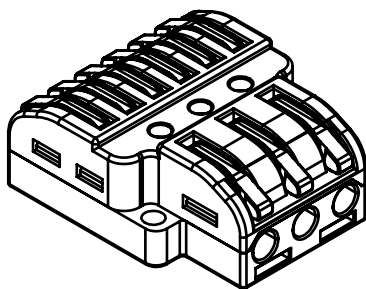
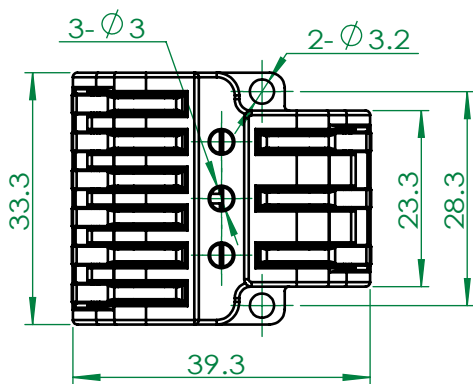
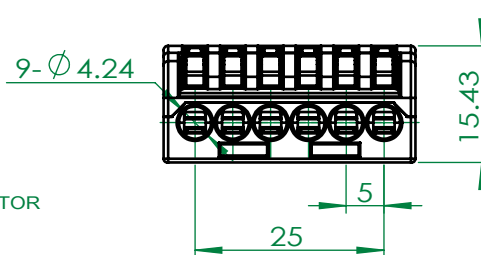


4

3

2

1

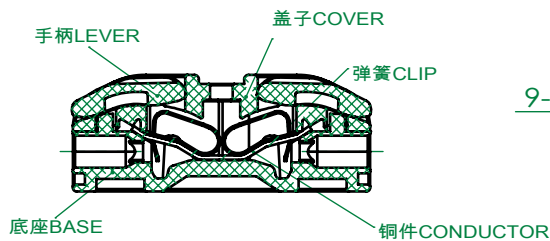

■ 技术参数 SPECIFICATIONS

■ 适用线规 (Applicable wires) :

Solid wire 硬导线 0.5-4mm²
Fine wire 软导线 0.5-2.5mm²

■ 温度范围 (Temperature range) : -40°C+105°C

■ 额定电压 (Voltage rating) : 400V

■ 额定电流 (Current rating) : 32A

■ 接触电阻 (Contact resistance) ≤ 0.015 Ω

■ 绝缘电阻 (Insulation resistance) : ≥ 1000MΩ

■ 材料 (Material) :

壳体 (Plastic parts) : 聚碳 PC UL94V 2 (0)

联络件 (Conductor material) : 紫铜 (copper)

弹簧片 (Clip) : 不锈钢 301 (Stainless steel 301)

Factory: Xiamen Fucon IMP.&EXP. CO.,LTD

Part No.: DF-63

DF - series of push wire connector (terminal)

63 - 6 to 3, number of Pins (connection of 6 pins to 3 pins)

有版权且机密
该工程图中的信息是<>的独有资产。如未经<>的许可, 进行任何部分或全部复制应完全禁止。

下一个装配体	用在	尺寸使用毫米	名称	日期	FUCON	
		公差:				
		分数 ±				
		角度: 机器 ± 折弯 ±				
应用		材料	绘制	检查	工程师批准	
		数量				制造批准
		不调整工程图比例				
		评论:	大小	工程名称	修订	
						A4
			比例: 1:1	重量: 9.79	图纸 1 (共 1)	