FOR-1754 Rev.1.1

未注公差/General tolerances(mm)															
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	0.1/10
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	±2°

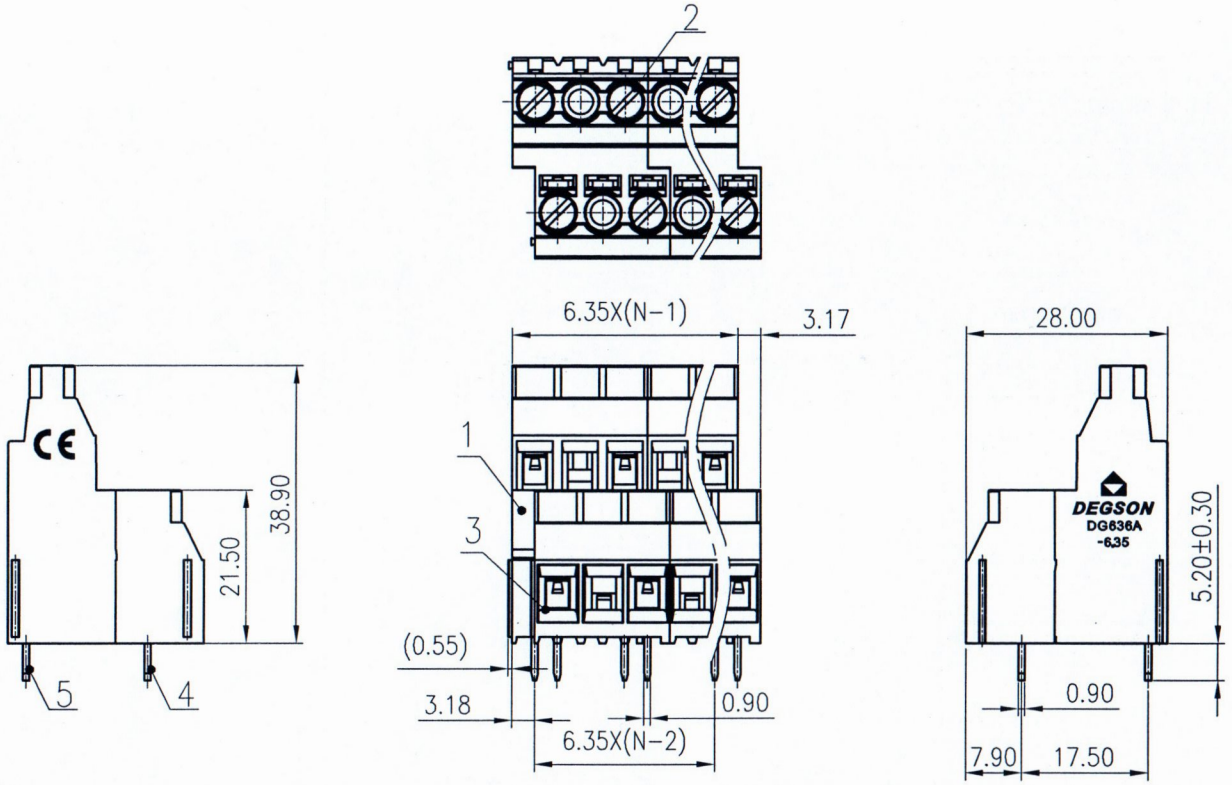

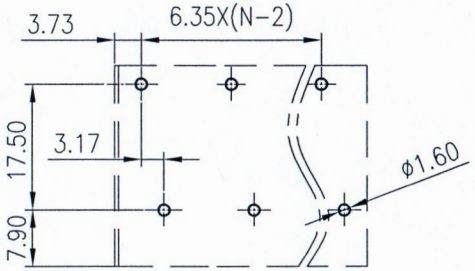

PCB LAYOUT

仅供参考图
签字: 朱伟明
日期: 2019.12.16

ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
5	Long Pin header	Copper	Sn Plated
4	Short Pin header	Copper	Sn Plated
3	Cage	Copper alloy	M3.5/Ni Plated
2	Screw	Steel	M3.5/Zn Plated
1	Housing	PA66	UL94V-0

UL 标准/UL Standard:	B	C	D
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/30	/	300/10

EC 标准/IEC Standard:	
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	III/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	630/32
额定脉冲电压/Rate Impulse Voltage(KV)	6.0
螺丝扭矩/Torque Tightening(N·m/Lb.in)	0.8/7.02
线径范围(硬线和软线)/Wire Range(rigid and flexible)(mm²/AWG)	0.2~6/30~10
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	12.70/N=04~24P
剥线长度/Stripping length(mm)	7-8
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes
标准颜色编号/Standard color number: PANTONE / RAL	/

MATERIAL: | SURFACE:

MAT NO.: /

STATUS: /

APPD:

CHKD: ZhuW/2019.12.16

DRFT: ZhaoXL.2019.12.14

DEGSON®

宁波高松电子有限公司
NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD

NAME: DG636A-6.35-XXP-2Y-00A(H)

DRAWING NO.: 10001101 | REV: D0-1

TYPE: CUSTOMER DRAWING | SCALE: 1:1 | SHEET: 1/1

SIZE: A4 | mm (inch)

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE