CUSTOMER TERMINAL	ROHS	Lead（Pb）-free
	YES	YES

FERRIWO

1.Mechanical Dimensions

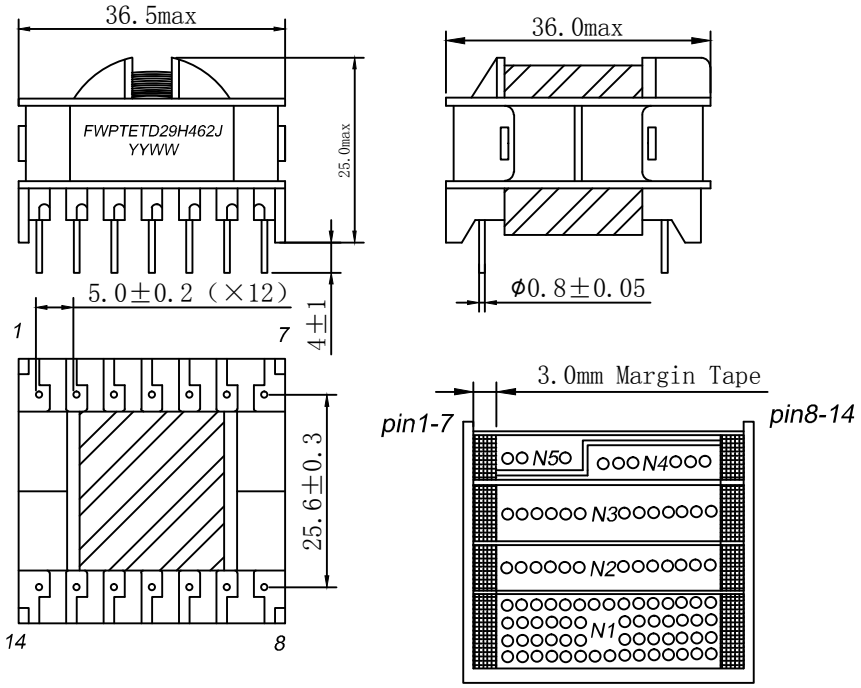

2.Schematic Diagram

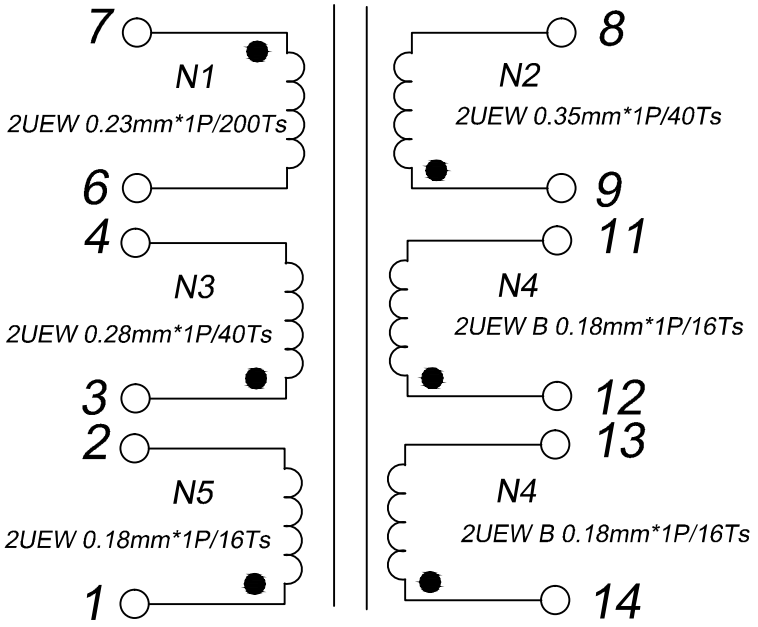

3.Material List

Core:ETD29

Bobbin:ETD29 7+7PIN

Wire:2UEW-0.20mm/0.18 mm/0.35 mm/0.23 mm

Operating Temperature：-40 to 70℃

4.Electrical Specification

Inductance：L（6-7）=4.6mH±5% 100.0KHZ 1.0V

DCR：(6-7)=3.8Ω max

HI-POT: P-S AC 2500V 2mA 3S

P,S-CORE AC1500V 2mA 3S

REV.	DATE		DRW.	Xia xiaokai	Drawing Title：	Part No:
0	01/21	Convention Placement	CHK.	Pan yucai	TRANSFORMER	FWPTETD29H462J
					Customer P/N:	
RoHS		www.ferriwo.com	APP.	Zhu kan		Specification Sheet 1 of 1

THIS DOCUMENT IS STRICTLY NOT ALLOWED TO BE DUPLICATED WITHOUT AUTHORIZATION