

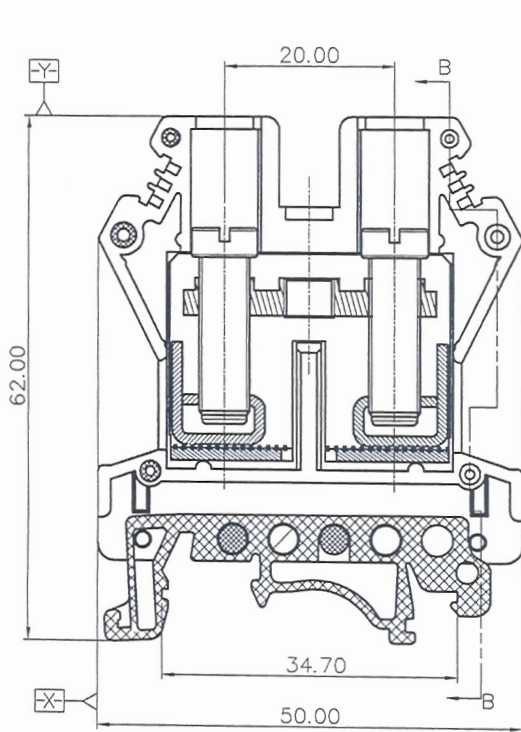


REVISION RECORD


REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
△		增加UL刻字	CSX	2007.3.30
△		增加VDE刻字及参数	WLM	2007.7.18
△	15-0266	修改UL参数	ding	2015.6.5
△	17-0112	更新图面,在图纸上备注该产品需超声波焊接	WL	2017.5.26

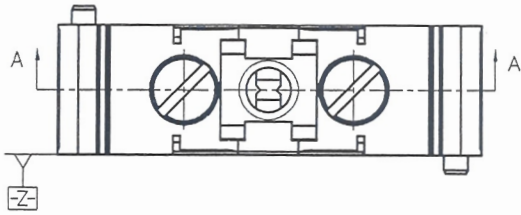

SEC A-A

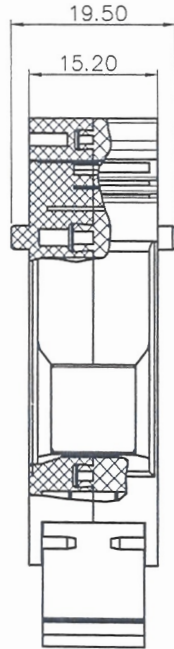

SEC B-B

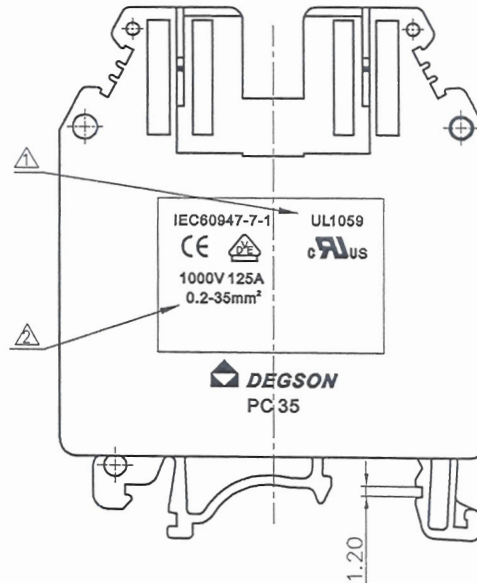

备注一:

UL 标准

1. 额定电压与电流 : 600V / 150A
2. 工频耐压 : AC2200V/1Min.
3. 螺丝扭力 : M6, 22.15Lb.in
4. 线径范围 : 18~1/0AWG

VDE 标准

1. 污染等级	3
过压类别	III
额定脉冲电压(KV)	8.0KV
额定电压(V)	1000V
额定电流(A)	125A

2. 螺丝扭力 : M6, 2.5N·m
3. 线径范围 : 0.2~35mm<sup>2</sup>

备注二:

1. 尺寸标注符合标准 ASME Y14.5-2009
2. P距 : 15.2mm, P数范围 : N=01P
3. 剥线长度 : 15~16mm
4. 使用温度范围 : -40°C~+105°C
5. “⊗” 为重点管控尺寸
6. 包装规范: SOP-Y-0496
7. 未注公差表:

P距方向公差(mm)	其他尺寸公差(mm)					— ∇		
≤6	6 ~ 10	10 ~ 24	≤30	30 ~ 60	60 ~ 100	100 ~ 150	>150	0.05/10
±0.10	±0.15	±0.25	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1'

8. 特殊工艺说明 : 产品需超声波焊接
9. 须符合RoHS 环保要求

3	PC35-五金件组	6013B00010(H)	1		
2	PC 35-卡轨道塑体	6013IYY01A(H)	1	PA66	UL94V-0
1	PC35-01P-1Y-00A 塑件	6013AYY01A(H)	2	PA66	UL94V-0
ITEM	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES

PART NO.: /		宁波高松电子有限公司 NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD			
APPD: <i>Raxon 2017.6.8</i>	NAME: PC35-01P-1Y-00A(H)				
CHKD: <i>CLB 2017.6.8</i>	TITLE: ASSEMBLY DRAWING				
DRFT: zhuwm 2015.11.3	DRAWING NO.: PC35-E01				REV: T4
THIRD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO.: PC35-E01		SHEET: 1/1	SCALE: 1:1
		MM (INCH)		DO NOT SCALE DRAWING	