

PRODUCT SPECIFICATION

Customer:
Part number: YNX-GSM-3dB-SMA-right angle
Product description: GSM/3G antenna
Issue Date: 2019-3-4
Note: Magnetic base, right angle SMA-M

供 应 商 签 核 栏

制作:
余先甫
审核:
黄杰武
被承认单位(盖章):

客 户 签 核 栏

制作:
审核:
承认单位(盖章):

**Shenzhen Yetnorson Technology Co.,Ltd.**

Website:<http://www.yetnorson.com/>
E-mail:sales@ynxantenna.com


1. PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATION

Electrical Specifications	
Frequency Range (MHz)	850/900/1800/1900/2100
Input Impedence (Ω)	50
V.S.W.R	≤ 1.8
Gain (dBi)	3dbi
Polarization Type	Vertical
Radiation Direction	Omnidirectional
Max Input Power (w)	50
Mechanical Specifications	
Antenna Length (mm)	88
Base Diameter(mm)	30mm
Cable (mm)	3000
Connect Type	Right angle SMA male
Mounting	Magnetic Base
Radome Color	Black
Cable	RG174
Suction (KG)	2.5

2. PRODUCT PICTURE



3. STATIONARY WAVE PATTERN

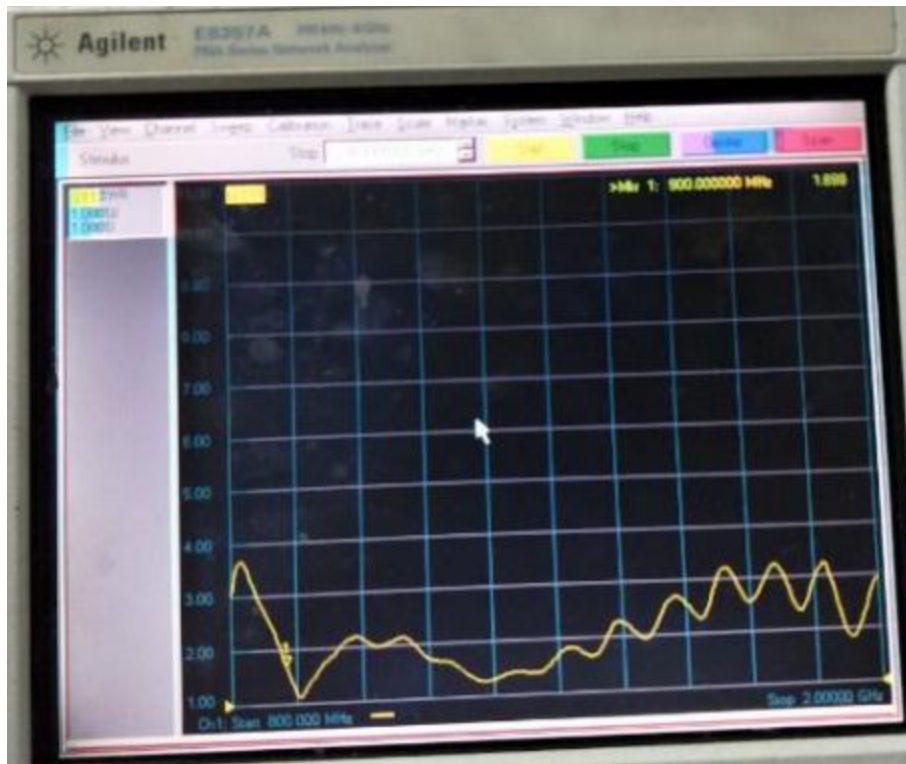

4.MECHANICAL CHARACTERISTICS

1	摇摆测试 BENDING TEST	放离接头30CM的线端上荷重120g, 固定接头后进行摇摆测试, 摇摆角度左右各60度, 摇摆1000次后测试特性.	摇摆1000次后测试特性无任何现象显示电器性能之损坏.
2	强度测试 STRENG TEST	一个15磅之静负荷施加放线端底部持续一分钟.	无任何现象显示机械及电器性能之损坏.
3	拉力测试 PULLING FORCE	用拉力计接头及线材间进行拉力测试.	可承受拉力为7Kg无任何现象显示电器性能之损坏.
4	振动测试 VIBRATION TEST	以1.10mm和振幅和33.30Hz/sec振动频率以X轴方向振动120分钟, Y轴方向振动120分钟, Z轴方向振动240分钟.	无任何现象显示电器性能之损坏.

4.DURABILITY

1	盐雾试验 SAIT SPRAY TEST	盐水喷雾试验：依GB1266-86标准 蒸馏水：一次蒸馏 PH6.5~7 喷雾量：1.4me80cm ² /h 压缩空气压力：1Kgf/ cm ² 试验相对度：98° 温度：45°~47° 压力温度：35° 测试时间：96hr	所有规格变化范围初始值30% All characteristic range is 30% of the initial value
2	高温试验 HEAT TEST	在85+2°C环境中放96小时，再放在正常环境中30分钟后进行测试 85+2°C for 96 hours, after keep in normal condition for 30mim the to test.	
3	温试验 HUMIDITY TEST	在40+2°C 90-95%RH环境中放96小时，再放在正常环境中30分钟后进行测试 40+2°C 90-95%RH for 96hours, after keep in normal condition for 30mim the to test.	
4	底温试验 COLD TEST	在-40+2°C 环境中放96小时，再置放正常环境中30分钟后进行测试 -40+2°C for 96hours, after keep in normal condition for 30mim the to test.	