



PRODUCT SPECIFICATION


1. Technical characteristics

序号 Serial number	参数 Parameter	数值 Value
1	温度范围 Temperature Range	-55°C~+155°C PE cable -40°C~+85°C
2	工作电压 V 在海平面上 Working voltage	5V (rms)
3	振动 Vibration	150m/s ² (10-2000HZ)
4	频率范围 Frequency range	0~18GHz
5	电压驻波比 直式 ~4GHz> ~8GHz VSWR Straight	≤1.25 ≤1.55
6	电压驻波比 弯式 ~4GHz> ~8GHz VSWR Angle	≤1.28 ≤1.60
7	耐压 V 在海平面上 Withstand voltage	10V(rms)
8	机械耐久度 Durability	500次 Cycles
9	绝缘电阻 Insulation resistance	≥5000MΩ
10	内导体间 Center conductor 拔出力 withdrawal force	≥0.28N
11	接触电阻 Contact Resistance	内导体间≤5mΩ
12	接触电阻 Contact Resistance	外导体间≤5mΩ

2. Product picture



3 .Drawing

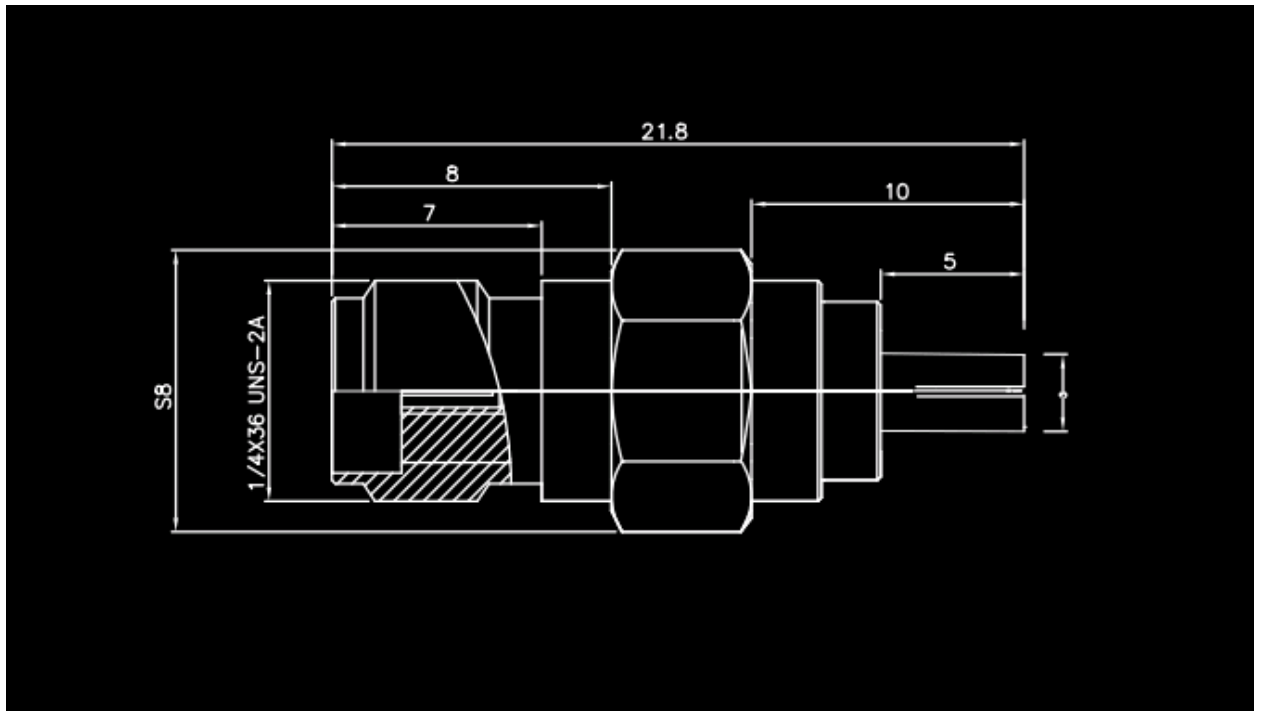

4. Material

Cover: Brass Gold

Pin : Brass Gold

Insulators: P olytef