版次	修订描述	制图
A0	新版发行	TANG 2012/04/04

Material:

Contact:Brass,Tin plating

Housing: PA66-UL94 V2

Cetification:IEC
Volutage:450V
Current:41A
wire size:Max 6MM2
Pitch:12MM
Temperature:110°C



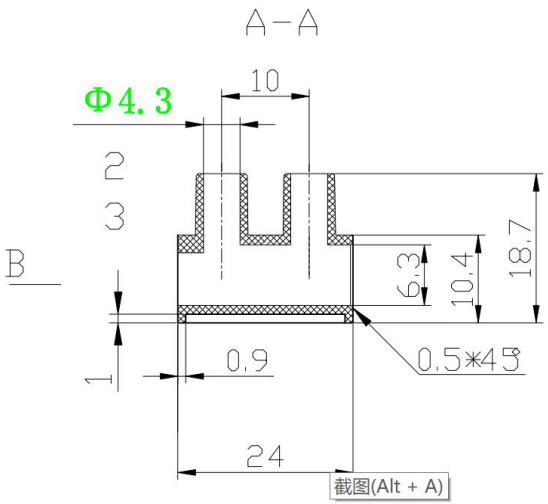

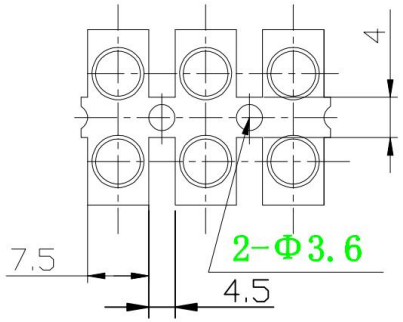

B向视图



Factory: Xiamen Fucon IMP&EXP CO.,LTD
Part No.: CM-12-2-3P
CM-12-2 - series
3P - number of Pins (3 Pins)

序号	名称	描述	用量
③	螺钉	M2.5 碳钢,镀蓝锌	2*XP
②	端子	铁 镀镍	1*XP
①	塑件	PA66 UL94V-2	1

DIM \ P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	13.6	21.6	29.6	37.6	45.6	53.6	61.6	69.6	77.6	85.6	93.6
TOL(±)	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60

未注尺寸公差参照
X. ±0.35 X.XX ±0.20 X.X° ±5°
X.X ±0.25 X.XXX ±0.10 X.XX° ±2°

投影类型 | 图号 G028-2 | 页次 1/1 | 版次 A0 | 单位 mm | 比例 1:1 | 制图 | 审核 | 核准

CM-12-2-3P

Fucon